


# KREATIVER SPIELRAUM FÜR ZEITGEMÄSSE ARCHITEKTUR

**HOBU**

IM SERVICE LIEGT DER UNTERSCHIED


OPTIMALER SICHTSCHUTZ. MAXIMALER LUFTDURCHLASS.

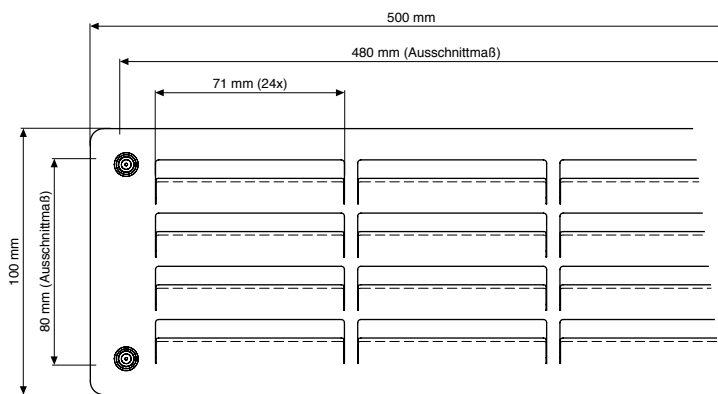

Die nach hinten abgekanteten Lamellen bieten optimalen Sichtschutz bei einem Luftdurchlass von 207 cm<sup>2</sup>.

## Artikel-Nummer 9083 ER Türlüftung

Stärke	1,5 mm
Größe	Außenmaß 500 x 100 mm
Material	Edelstahl gebürstet Korn 320 oder Aluminium
Oberfläche	glatt
Farben	Eloxal- und RAL-Farben
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Luftdurchlass 207 cm<sup>2</sup> Entspricht den Anforderungen nach DIN 18017</li><li>▶ Nach hinten gekantete Lamellen mit einer Breite von 71 mm</li><li>▶ 1 Teil mit 4 Gewindebuchsen, das Gegenstück mit 4 Schraublöchern gebohrt und versenkt</li><li>▶ Ausschnittmaß 480 x 80 mm</li><li>▶ Für Türstärken ab 30 mm</li></ul>

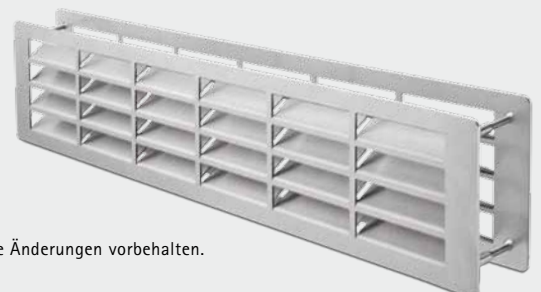


**HOBU**

Made in Germany.


Technische Änderungen vorbehalten.



Die nach hinten abgekanteten Lamellen bieten optimalen Sichtschutz bei einem Luftdurchlass von 207 cm<sup>2</sup>.

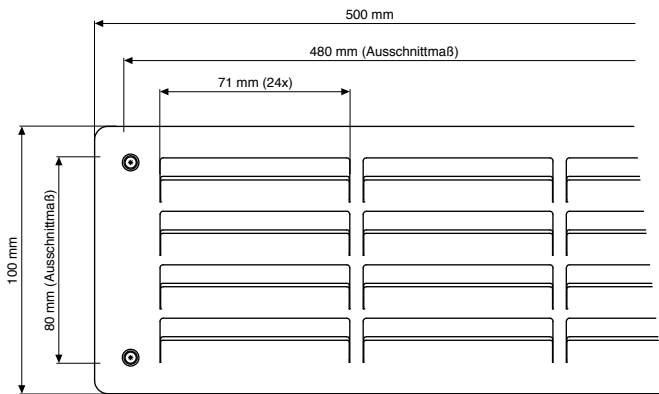

Die nach hinten abgekanteten Lamellen bieten optimalen Sichtschutz bei einem Luftdurchlass von 200 cm<sup>2</sup>.

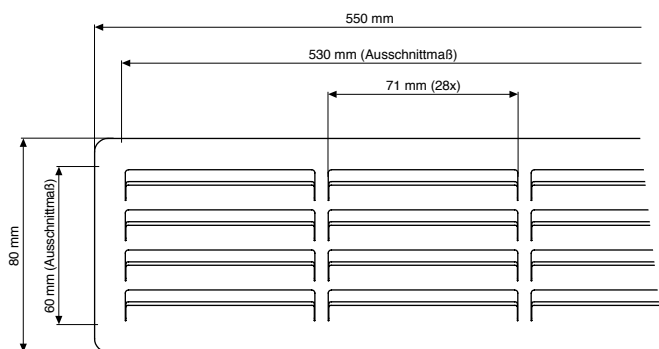

#### Artikel-Nummer 3083 500-ER Sockelsichtschutzgitter

<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Größe</b>	Außenmaß 500 x 100 mm
<b>Material</b>	Edelstahl gebürstet Korn 320 oder Aluminium
<b>Oberfläche</b>	glatt
<b>Farben</b>	Eloxal- und RAL-Farben
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luftdurchlass 207 cm<sup>2</sup> Entspricht den Anforderungen der Kühlgeräteindustrie</li> <li>▶ Nach hinten gekantete Lamellen mit einer Breite von 71 mm</li> <li>▶ Ausschnittmaß 480 x 80 mm</li> <li>▶ 4 Arretierstifte M5 x 16</li> </ul>



#### Artikel-Nummer 3083 550-ER Sockelsichtschutzgitter

<b>Stärke</b>	1,5 mm
<b>Größe</b>	Außenmaß 550 x 80 mm
<b>Material</b>	Edelstahl gebürstet Korn 320 oder Aluminium
<b>Oberfläche</b>	glatt
<b>Farben</b>	Eloxal- und RAL-Farben
<b>Sonstiges</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luftdurchlass 200 cm<sup>2</sup> Entspricht den Anforderungen der Kühlgeräteindustrie</li> <li>▶ Nach hinten gekantete Lamellen mit einer Breite von 71 mm</li> <li>▶ Ausschnittmaß 530 x 60 mm</li> </ul>

Technische Änderungen vorbehalten.



HOJU-Beschlag GmbH · Friedrich-Ebert-Str. 9 · D-74177 Bad Friedrichshall  
 Telefon (0 71 36) 95 99-0 · Telefax (0 71 36) 95 99-28 · E-Mail info@hoju-beschlag.de  
 Internet www.hoju-beschlag.de