



KREATIVER SPIELRAUM FÜR ZEITGEMÄSSE ARCHITEKTUR

HOJU

IM SERVICE LIEGT DER UNTERSCHIED

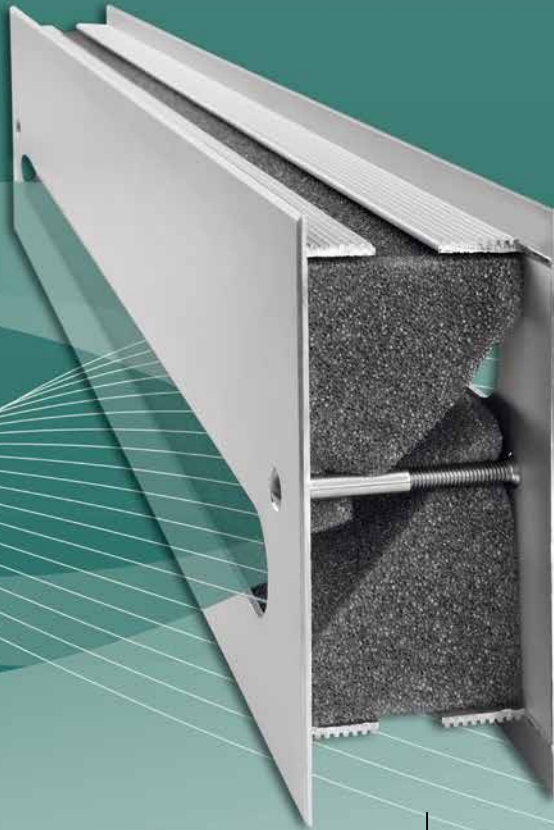

SCHALLDÄMMENDES LÜFTUNGSGITTER VON HOJU. BEWERTET NACH EN ISO 717-1.

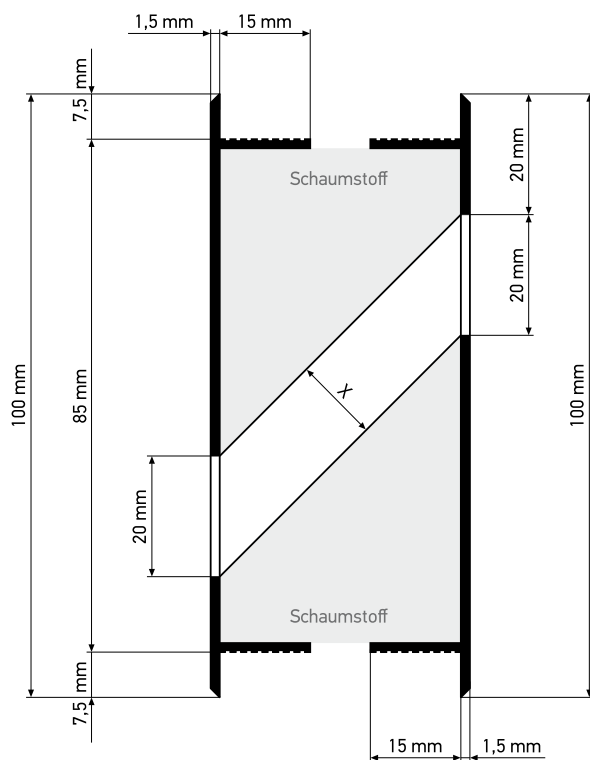

HOJU

Maß X
für Türstärke 40 mm: 14,1 mm
für Türstärke 45 mm: 14,9 mm


Art.Nr. 3070 SD | Aluminium

Größe	Außenmaß 450 mm x 100 mm
Material	Strangpressprofil Al Mg Si 0,5 F22
Oberfläche	glatt
Farben	Aluminium, eloxiert oder nach RAL-Farben beschichtet
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ausschnittsmaß 430 x 85 mm, andere Längen möglich (bitte anfragen) ▶ Maße Lüftungsöffnung 410 x 20 mm ▶ Für Türstärken 40 mm - 45 mm ▶ Lüftungsquerschnitt für Türstärke 40 mm: 56,5 cm² für Türstärke 45 mm: 59,8 cm² ▶ Verschraubung mit 2 Hülsenschrauben ▶ Lärmdämmung, Bewertung nach EN ISO 717-1 (siehe Rückseite), geprüft bei Türstärke 40 mm ▶ Dieser Lüfter besteht aus 2 Profilstücken sowie 2 Schaumstoffteilen, eine Durchsicht ist nicht möglich



Technische Änderungen vorbehalten.

f in Hz	$D_{n,e}$ in dB
50	-
63	-
80	-
100	37,5
125	35,0
160	34,3
200	33,9
250	32,6
315	32,0
400	30,4
500	28,4
630	26,9
800	25,7
1000	28,1
1250	33,6
1600	41,2
2000	42,8
2500	42,3
3150	43,6
4000	44,6
5000	46,2

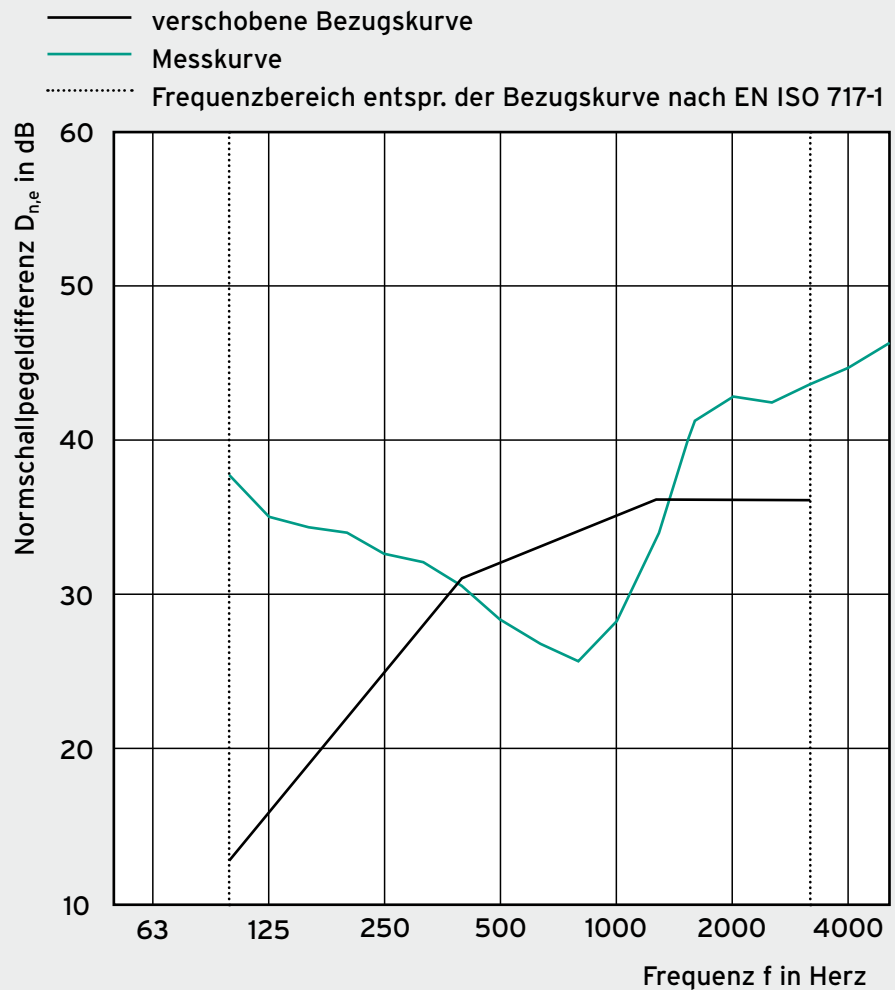

Bewertung nach EN ISO 717-1 (in Terzbändern):

$D_{n,e,w} (C; C_{tr}) = 32 (-1; -2) \text{ dB}$

$C_{50-3150} = - \text{ dB}; C_{100-5000} = 0 \text{ dB}; C_{50-5000} = - \text{ dB}$

$C_{tr,50-3150} = - \text{ dB}; C_{tr,100-5000} = -2 \text{ dB}; C_{tr,50-5000} = - \text{ dB}$



HOJU-Beschlag GmbH · Friedrich-Ebert-Str. 9 · D-74177 Bad Friedrichshall
Telefon (0 71 36) 95 99-0 · Telefax (0 71 36) 95 99-28 · E-Mail info@hoju-beschlag.de
Internet www.hoju-beschlag.de