




LÜFTUNGSGITTER ELEGANT & INDIVIDUELL

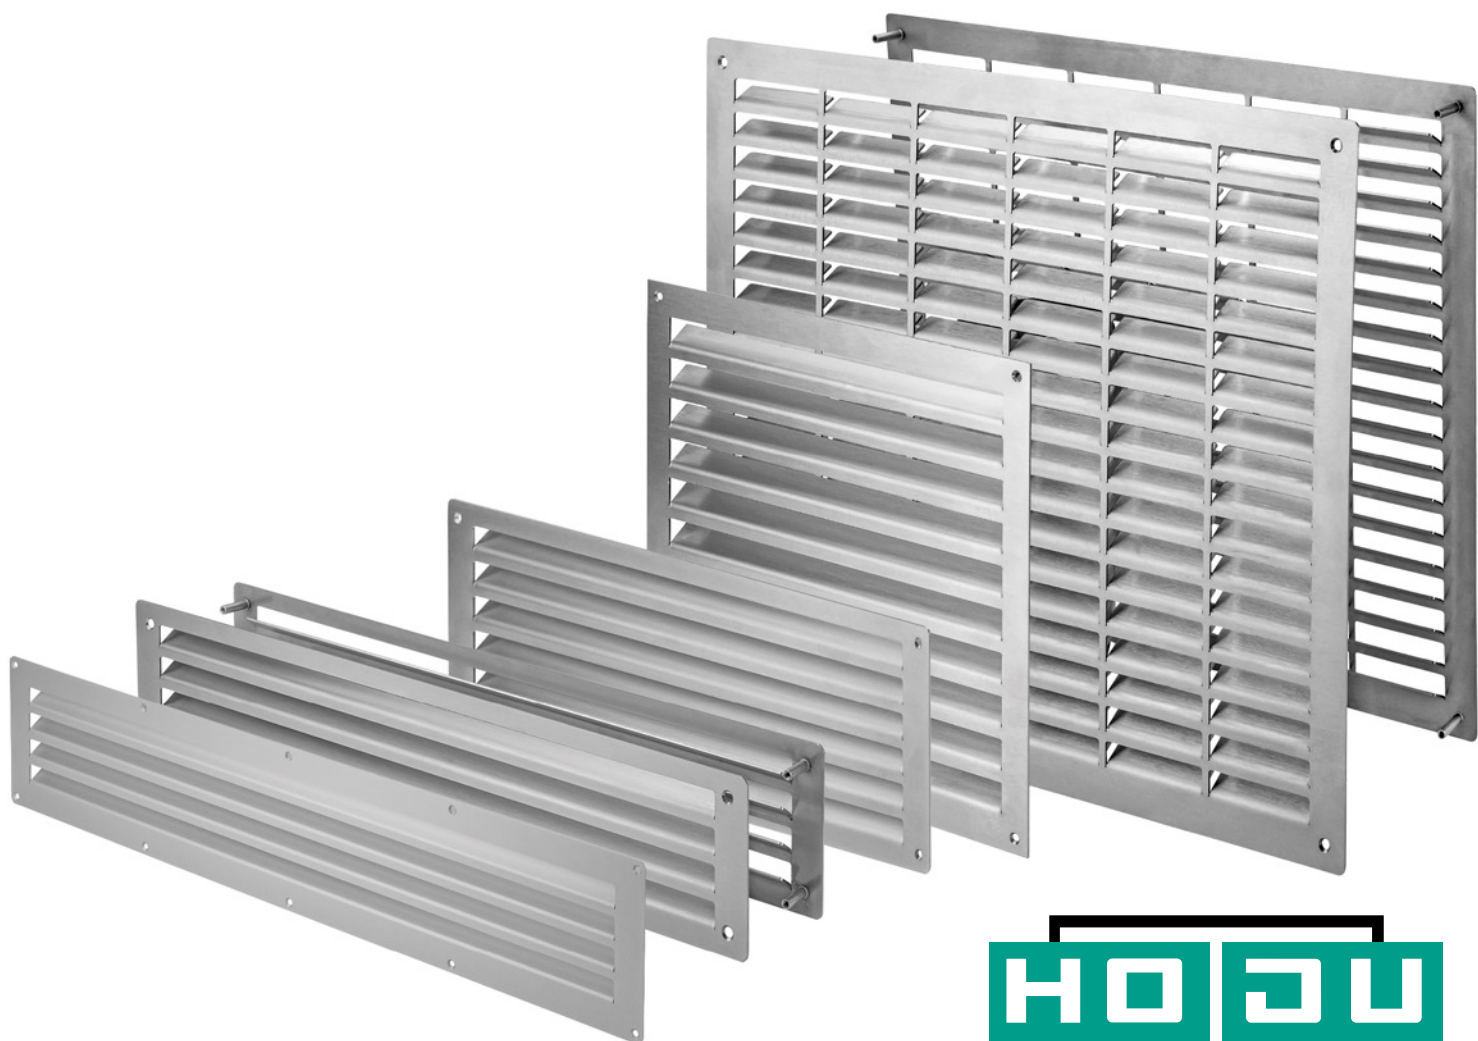

LÜFTUNGSGITTER ELEGANT & INDIVIDUELL

OPTIMALER SICHTSCHUTZ, MAXIMALER LUFTDURCHLASS

Luftdurchlass nach Kundenanforderungen gemäß DIN 18017.

Sichtschutz durch nach hinten gekanteten Lamellen.

Für Einbau in Türen ab 30mm Türstärke. Auch als einteiliges Sockelsichtschutzgitter erhältlich.

Artikel Bezeichnung:

9083 Sonder: mit **segmentierten** Lamellen mit einer Breite von 71mm / Luftdurchlass ca. 37%

Länge mind. 120mm / max. 956mm in Schritten von 76mm

Breite/ Höhe min 40mm / max. 1000mm in Schritten von 20mm

9070 Sonder: mit **durchgehenden** Lamellen / Luftdurchlass ca. 43%

Länge mind. 120mm / max 1000mm in beliebigen Zwischenlängen

Breite/ Höhe min. 40mm / max. 1000mm in Schritten von 20mm

Material:

- VA 1,5mm gebürstet Korn 320 alternativ RAL-Farben
- Alu 1,5mm in Eloxalfarbtönen alternativ RAL-Farben



Ausführungsoptionen:

- mit Arretierstiften M5x20, Ausschnitt, Länge und Breite -20mm
- zum Aufkleben, Ausschnitt, Länge und Breite -20mm
- zum Aufschrauben, Ausschnitt, Länge -40mm und Breite -20mm
- zum paarweisen Verschraubungen M4 (TS 30-42mm), Länge und Breite -20mm